


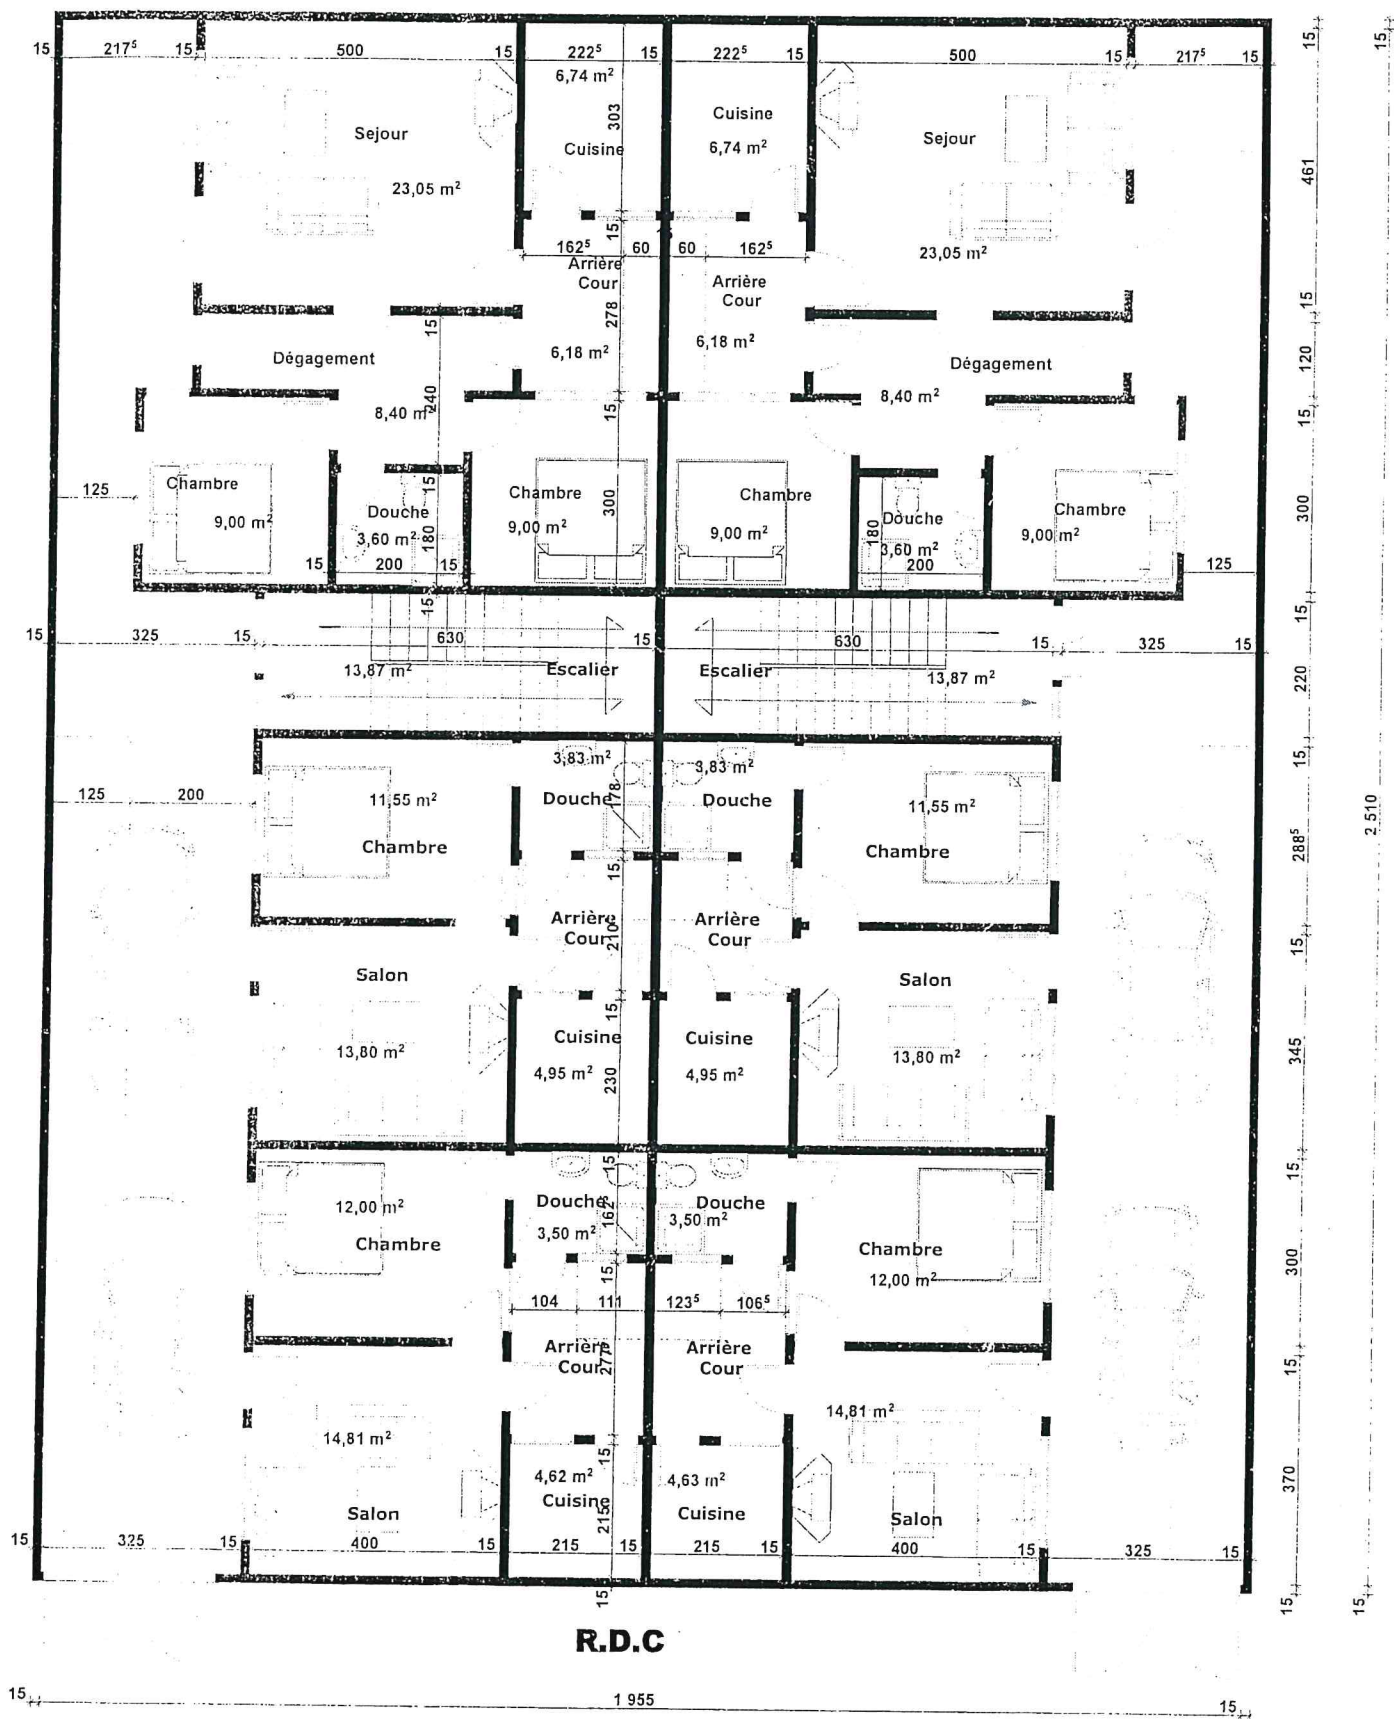

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE HABITATION (R.D.C)

DEVIS ESTIMATIF

Réf	Désignation des ouvrages	Unités	Quantités	Prix unitaires	Mont. part.	Totaux
1.00	GENERALITES					
1.01	Installation de chantier	ff	ens	1 000 000	1 000 000	
	sous-total 1					1 000 000
2.00	TERRASSEMENTS					
2.01	Implantation	m ²	490,705	500	245 353	
2.02	Fouilles en rigoles et en excavation	m ³	267,19	2 500	667 975	
2.03	Remblais provenant des fouilles	m ³	114	300	34 200	
2.04	Remblais en terre d'apport	m ³	441,635	12 000	5 299 620	
	sous-total 2					6 247 148
3.00	MACONNERIE - BETON					
3.01	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m ³	10,739	35 000	375 865	
3.02	Béton de fondation dose a 300 kg/m3 pour semelles isolées	m ³	14,388	100 000	1 438 800	
3.03	Béton de fondation dose a 250 kg/m3 pour semelles filantes	m ³	35,795	80 000	2 863 600	
3.04	Mur de soubassement en agglos pleins de 15	m ²	680,11	6 000	4 080 660	
3.05	Mur en élévation en agglos creux de 15	m ²	1027,6	5 500	5 651 800	
3.06	Béton armé pour forme de dallage épaisseur : 10 cm	m ³	49,07	90 000	4 416 300	
3.07	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, poutres, chaînages bas et hauts , escaliers, bandeaux, acrotères etc...	m ³	85,563	130 000	11 123 190	
3.08	Plancher en corps creux (15+5)	m ²	490,705	18 000	8 832 690	
3.09	Béton pour marches dosé à 250kg/m3	m ³	1,3	80 000	104 000	
3.10	Beton pour forme de pente (1sachet de sikalite/paquet de ciment)	m ²	0	5 000	-	
	sous-total 3					38 886 905
4.00	ENDUIT - REVETEMENT					
4.01	Enduits horizontaux dosé à 400 kg/m3	m ²	490,705	2 000	981 410	
4.02	Enduits verticaux extérieurs dosés à 400 kg/m3 sur murs	m ²	1233,12	2 000	2 466 240	
4.03	Enduits verticaux intérieurs dosés à 300 kg/m3 sur murs	m ²	1027,6	1 800	1 849 680	
4.03	Carreaux grès cérames au sol y compris plinthes	m ²	387,063	14 000	5 418 882	
4.04	carreaux faïence dans les toilettes et dans la salle de soins(ht = 210 cm)	m ²	223,696	11 000	2 460 656	
	sous-total 4					13 176 868
5.00	MENUISERIES - BOIS- VITRERIE					
5.01	Portes en bois massif bien traitées	m ²	107,52	60 000	6 451 200	
5.02	Portes métalliques	m ²	18,48	90 000	1 663 200	
5.03	Fenêtres en châssis naco anodisé avec barreaux en HA16 imbriqués dans les cadres	m ²	84,6	75 000	6 345 000	
5.04	Grillages anti moustiques	m ²	101,52	6 500	659 880	
5.05	Baies en allu vitrées	m ²	0	250 000	-	
5.06	Fenêtres en allu vitrées	m ²	0	150 000	-	
	sous-total 5					15 119 280
6.00	ELECTRICITE					
6.01	Fourrageage	ff	ens	1 000 000	1 000 000	
6.02	Filerie et câblage pour installation électrique y compris boîtes de dérivation , boîtiers ,ect..	ff	ens	1 500 000	1 500 000	
6.03	Filerie et câblage pour installation téléphonique	ff	ens	500 000	500 000	

604	Réalisation de la mise à la terre	ff	ens	800 000	800 000	
605	Réglette néon 1,20	u	22	20 000	440 000	
606	Réglette néon 0,6	u	30	11 000	330 000	
607	Tableau général basse tension	u	2	450 000	900 000	
608	Hublot rond	u	20	15 000	300 000	
609	Interrupteurs SA	u	18	7 000	126 000	
610	Interrupteurs V V	u	16	9 000	144 000	
611	Interrupteurs D A	u	28	9 000	252 000	
612	Prise de courant avec terre	u	32	9 500	304 000	
613	Prise de téléphone	u	6	9 500	57 000	
614	Appliques sanitaires	u	6	15 000	90 000	
615	Extincteur au CO2 de 6kg y compris toutes sujétion	u	2	180 000	360 000	
616	Brasseur d'air	u	16	25 000	400 000	
617	Climatiseur individuel 1,5 CH	u	0	600 000	0	
618	Climatiseur individuel 2,5 CH	u	0	900 000	0	
619	Câblage pour l'installation des climatiseurs	ff	en	500 000	0	
620	Dismatic	u	16	5 000	80 000	
	sous-total 6					7 583 000
7.00	PLOMBERIE-SANITAIRE					
7.01	WC à chasse basse	u	6	90 000	540 000	
7.02	Lavabo	u	6	45 000	270 000	
7.03	Equipement complet de douche	u	6	35 000	210 000	
7.04	Evier en porcelaine pour salle de soins	u	6	350 000	2 100 000	
7.05	Tuyauterie d'alimentation et d' évacuation y compris coudes et tés ect..	ff	ens	1 200 000	1 200 000	
7.06	Porte papier	u	6	7 000	42 000	
	Porte balai + balai	u	6	8 000	48 000	
7.07	Porte-savon	u	6	12 000	72 000	
7.08	Porte serviettes	u	6	15 000	90 000	
7.09	Glace lavabo	u	6	9 000	54 000	
7.10	Regards en pieds de chute en BA y compris couvertures en BA (60x60)	u	10	50 000	500 000	
7.11	Regards 70x70	u	6	30 000	180 000	
7.12	Dégraisseur -décolloïdeur	u	1	120 000	120 000	
7.13	Puisards de 200cm de diamètre (profondeur 6 m)	u	10	700 000	7 000 000	
7.14	Fosse septique en BA à usage pour 30 personnes	u	4	2 500 000	10 000 000	
	sous-total 7					22 426 000
8.00	PEINTURE- BADIGEON					
8.01	Peinture à eau lessivable au latex sur murs	m ²	2260,72	2 200	4 973 584	
8.02	Peinture à eau lessivable au latex sous dalle	m ²	490,705	2 300	1 128 622	
8.03	Peinture glycérophthalique brillant sur ouvrages en bois et métalliques	m ²	522,72	3 500	1 829 520	
	sous-total 8					7 931 726
	TOTAL BATIMENT					112 370 926

Arrêté le présent devis à la somme de: Cent Douze Millions Trois Cent Soixante Dix Mille Neuf Cent Vingt Six (112 370 926) Francs CFA HTVA


PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE HABITATION (1er ETAGE)

DEVIS ESTIMATIF

Réf	Désignation des ouvrages	Unités	Quantités	Prix unitaires	Mont. part.	Totaux
1.00	GENERALITES					
1.01	Installation de chantier	ff	ens	500 000	500 000	
	sous-total 1					500 000
2.00	TERRASSEMENTS					
2.01	Implantation	m ²		500	-	
2.02	Fouilles en rigoles et en excavation	m ³		2 500	-	
2.03	Remblais provenant des fouilles	m ³		300	-	
2.04	Remblais en terre d'apport	m ³		12 000	-	
	sous-total 2					-
3.00	MACONNERIE - BETON					
3.01	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m ³		35 000	-	
3.02	Béton de fondation dosé à 300 kg/m3 pour semelles isolées	m ³		100 000	-	
3.03	Béton de fondation dosé à 250 kg/m3 pour semelles filantes	m ³		80 000	-	
3.04	Mur de soubassement en agglos pleins de 15	m ²		6 000	-	
3.05	Mur en élévation en agglos creux de 15	m ²	1027,6	5 500	5 651 800	
3.06	Béton armé pour forme de dallage épaisseur : 10 cm	m ³		90 000	-	
3.07	Béton armé dose à 350 kg/m3 pour poteaux, poutres, chaînages hauts, escaliers, bandeaux, acrotères etc...	m ³	68,826	130 000	8 947 380	
3.08	Plancher en corps creux (15+5)	m ²	490,705	18 000	8 832 690	
3.09	Béton pour marches dosé à 250kg/m3	m ³	0	80 000	-	
3.10	Béton pour forme de pente (1sachet de sikalite/paquet de ciment)	m ²	0	5 000	-	
	sous-total 3					23 431 870
4.00	ENDUIT - REVETEMENT					
4.01	Enduits horizontaux dosé à 400 kg/m3	m ²	490,705	2 000	981 410	
4.02	Enduits verticaux extérieurs dosés à 400 kg/m3 sur murs	m ²	1087,6	2 000	2 175 200	
4.03	Enduits verticaux intérieurs dosés à 300 kg/m3 sur murs	m ²	1027,6	1 800	1 849 680	
4.03	Carreaux grès cérames au sol y compris plinthes	m ²	387,063	14 000	5 418 882	
4.04	carreaux faïence dans les toilettes et dans la salle de soins(ht = 210 cm)	m ²	223,696	11 000	2 460 656	
	sous-total 4					12 885 828
5.00	MENUISERIES - BOIS- VITRERIE					
5.01	Portes en bois massif bien traitées	m ²	107,52	60 000	6 451 200	
5.02	Portes métalliques	m ²	5,88	90 000	529 200	
5.03	Fenêtres en châssis naco anodisé avec barreaux en HA16 imbriqués dans les cadres	m ²	84,6	75 000	6 345 000	
5.04	Grillages anti moustiques	m ²	101,52	6 500	659 880	
5.05	Baies en allu vitrées	m ²	0	250 000	-	
5.06	Fenêtres en allu vitrées	m ²	0	150 000	-	
5.07	Garde corps pour balcon	ml	54,94	25 000	1 373 500	
	sous-total 5					15 358 780
6.00	ELECTRICITE					
6.01	Fourreautage	ff	ens	800 000	800 000	
6.02	Filerie et câblage pour installation électrique y compris boîtes de dérivation, boîtiers, ect..	ff	ens	1 300 000	1 300 000	

6.03	Filerie et câblage pour installation téléphonique	ff	ens	300 000	300 000	
6.04	Réalisation de la mise à la terre	ff	ens	800 000	-	
6.05	Réglette néon 1,20	u	22	20 000	440 000	
6.06	Réglette néon 0,6	u	30	11 000	330 000	
6.07	Tableau général basse tension	u	2	450 000	900 000	
6.08	Hublot rond	u	20	15 000	300 000	
6.09	Interrupteurs SA	u	18	7 000	126 000	
6.10	Interrupteurs V V	u	16	9 000	144 000	
6.11	Interrupteurs D A	u	28	9 000	252 000	
6.12	Prise de courant avec terre	u	32	9 500	304 000	
6.13	Prise de téléphone	u	6	9 500	57 000	
6.14	Appliques sanitaires	u	6	15 000	90 000	
6.15	Extincteur au CO2 de 6kg y compris toutes sujétion	u	2	180 000	360 000	
6.16	Brasseur d'air	u	16	25 000	400 000	
6.17	Climatiseur individuel 1,5 CH	u	0	600 000	0	
6.18	Climatiseur individuel 2,5 CH	u	0	900 000	0	
6.19	Câblage pour l'installation des climatiseurs	ff	en	500 000	0	
6.20	Dismatic	u	16	5 000	80 000	
	sous-total 6					6 183 000
7.00	PLOMBERIE-SANITAIRE					
7.01	WC à chasse basse	u	6	90 000	540 000	
7.02	Lavabo	u	6	45 000	270 000	
7.03	Equipement complet de douche	u	6	35 000	210 000	
7.04	Evier en porcelaine pour salle de soins	u	6	350 000	2 100 000	
7.05	Plomberie d'alimentation et d'évacuation y compris coudes et tés ect..	ff	ens	1 000 000	1 000 000	
7.06	Porte papier	u	6	7 000	42 000	
	Porte balai + balai	u	6	8 000	48 000	
7.07	Porte-savon	u	6	12 000	72 000	
7.08	Porte serviettes	u	6	15 000	90 000	
7.09	Glacé lavabo	u	6	9 000	54 000	
7.10	Regards en pieds de chute en BA y compris couvertures en BA (60x60)	u		50 000	-	
7.11	Regards 70x70	u		30 000	-	
7.12	Dégraisseur -décolloïdeur	u	1	120 000	120 000	
7.13	Puisards de 200cm de diamètre (profondeur 6 m)	u		700 000	-	
7.14	Fosse septique en BA à usage pour 30 personnes	u		2 500 000	-	
	sous-total 7					4 546 000
8.00	PEINTURE- BADIGEON					
8.01	Peinture à eau lessivable au latex sur murs	m ²	2260,72	2 200	4 973 584	
8.02	Peinture à eau lessivable au latex sous dalle	m ²	490,705	2 300	1 128 622	
8.03	Peinture glycérophthalique brillant sur ouvrages en bois et métalliques	m ²	497,52	3 500	1 741 320	
	sous-total 8					7 843 526
	TOTAL BATIMENT					70 749 004

Arrêté le présent devis à la somme de: Soixante Dix Millions Sept Cent Quarante Neuf Mille Quatre (70 749 004) Francs
CFA HTVA

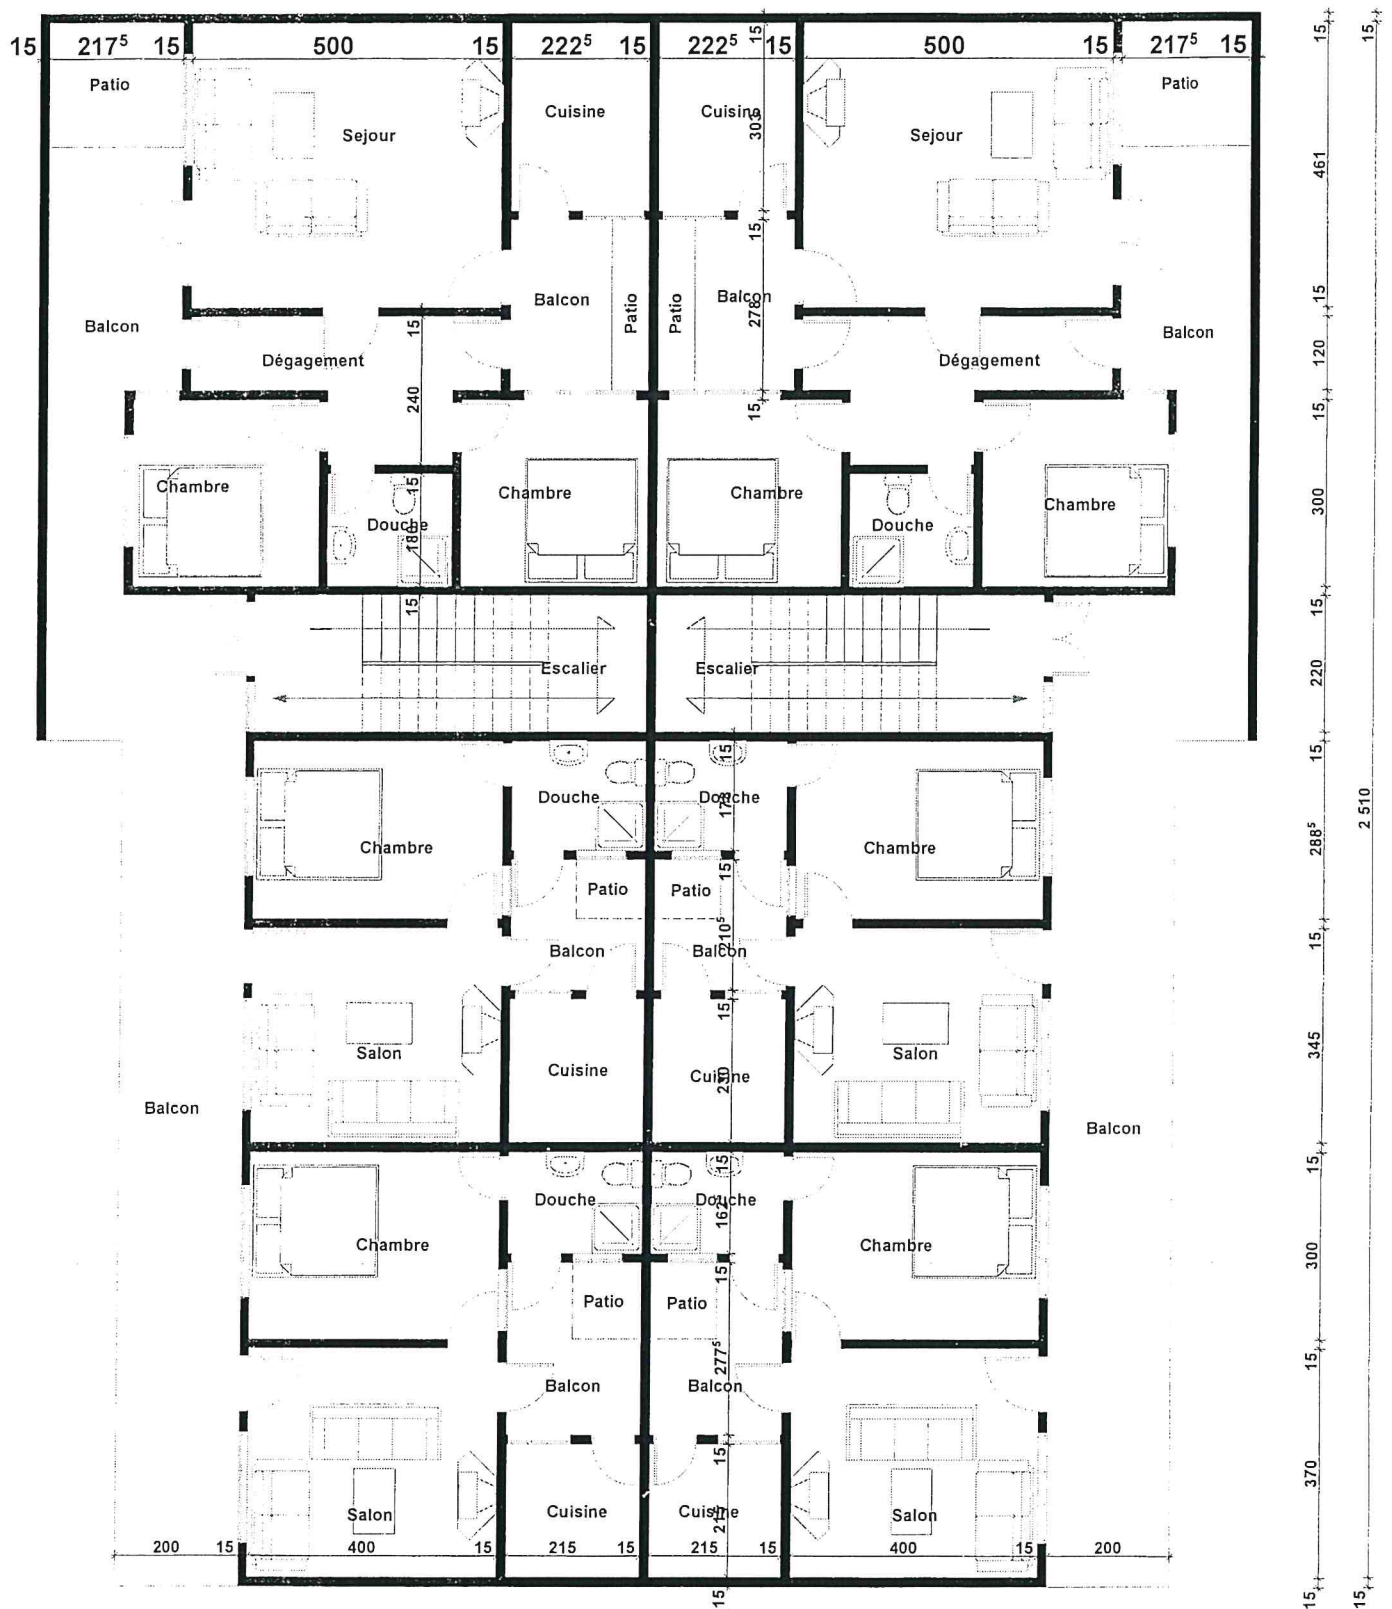

1er ETAGE

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE HABITATION (2ème ETAGE)

DEVIS ESTIMATIF

Réf	Désignation des ouvrages	Unités	Quantités	Prix unitaires	Mont. part.	Totaux
1.00	GENERALITES					
1.01	Installation de chantier	ff	ens	500 000	500 000	
	sous-total 1					500 000
2.00	TERRASSEMENTS					
2.01	Implantation	m ²		500	-	
2.02	Fouilles en rigoles et en excavation	m ³		2 500	-	
2.03	Remblais provenant des fouilles	m ³		300	-	
2.04	Remblais en terre d'apport	m ³		12 000	-	
	sous-total 2					-
3.00	MACONNERIE - BETON					
3.01	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m ³		35 000	-	
3.02	Béton de fondation dosé à 300 kg/m3 pour semelles isolées	m ³		100 000	-	
3.03	Béton de fondation dosé à 250 kg/m3 pour semelles filantes	m ³		80 000	-	
3.04	Mur de soubassement en agglos pleins de 15	m ²		6 000	-	
3.05	Mur en élévation en agglos creux de 15	m ²	1115,6	5 500	6 135 800	
3.06	Béton armé pour forme de dallage épaisseur : 10 cm	m ³		90 000	-	
3.07	Béton arme dose à 350 kg/m3 pour poteaux, poutres, chainages hauts , escaliers, bandeaux, acrotères etc...	m ³	78,203	130 000	10 166 390	
3.08	Plancher en corps creux (15+5)	m ²	490,705	18 000	8 832 690	
3.09	Béton pour marches dosé à 250kg/m3	m ³	0	80 000	-	
3.10	Béton pour forme de pente (1sachet de sikalite/paquet de ciment)	m ²	490,705	5 000	2 453 525	
	sous-total 3					27 588 405
4.00	ENDUIT - REVETEMENT					
4.01	Enduits horizontaux dosé à 400 kg/m3	m ²	490,705	2 000	981 410	
4.02	Enduits verticaux extérieurs dosés à 400 kg/m3 sur murs	m ²	1206,855	2 000	2 413 710	
4.03	Enduits verticaux intérieurs dosés à 300 kg/m3 sur murs	m ²	1115,6	1 800	2 008 080	
4.03	Carreaux grès cérames au sol y compris plinthes	m ²	387,063	14 000	5 418 882	
4.04	carreaux faïence dans les toilettes et dans la salle de soins(ht = 210 cm)	m ²	223,696	11 000	2 460 656	
	sous-total 4					13 282 738
5.00	MENUISERIES - BOIS- VITRERIE					
5.01	Portes en bois massif bien traitées	m ²	107,52	60 000	6 451 200	
5.02	Portes métalliques	m ²	5,88	90 000	529 200	
5.03	Fenêtres en chassis naco anodise avec barreaux en HA16 imbriqués dans les cadres	m ²	84,6	75 000	6 345 000	
5.04	Grillages anti moustiques	m ²	101,52	6 500	659 880	
5.05	Baies en allu vitrées	m ²	0	250 000	-	
5.06	Fenêtres en allu vitrées	m ²	0	150 000	-	
5.07	Garde corps pour balcon	ml	54,94	25 000	1 373 500	
	sous-total 5					15 358 780
6.00	ELECTRICITE					
6.01	Fourreautage	ff	ens	800 000	800 000	
6.02	Filerie et câblage pour installation électrique y compris boîtes de dérivation , boîtiers ,ect..	ff	ens	1 300 000	1 300 000	

6.03	Filerie et câblage pour installation téléphonique	ff	ens	300 000	300 000	
6.04	Réalisation de la mise à la terre	ff	ens	800 000	-	
6.05	Réglette néon 1,20	u	24	20 000	480 000	
6.06	Réglette néon 0,6	u	30	11 000	330 000	
6.07	Tableau général basse tension	u	2	450 000	900 000	
6.08	Hublot rond	u	20	15 000	300 000	
6.09	Interrupteurs SA	u	18	7 000	126 000	
6.10	Interrupteurs V V	u	20	9 000	180 000	
6.11	Interrupteurs D A	u	28	9 000	252 000	
6.12	Prise de courant avec terre	u	32	9 500	304 000	
6.13	Prise de téléphone	u	6	9 500	57 000	
6.14	Appliques sanitaires	u	6	15 000	90 000	
6.15	Extincteur au CO2 de 6kg y compris toutes sujétion	u	2	180 000	360 000	
6.16	Brasseur d'air	u	16	25 000	400 000	
6.17	Climatiseur individuel 1,5 CH	u	0	600 000	0	
6.18	Climatiseur individuel 2,5 CH	u	0	900 000	0	
6.19	Câblage pour l'installation des climatiseurs	ff	en	500 000	0	
6.20	Dismatic	u	16	5 000	80 000	
	sous-total 6					6 259 000
7.00	PLOMBERIE-SANITAIRE					
7.01	WC à chasse basse	u	6	90 000	540 000	
7.02	Lavabo	u	6	45 000	270 000	
7.03	Equipement complet de douche	u	6	35 000	210 000	
7.04	Evier en porcelaine pour salle de soins	u	6	350 000	2 100 000	
7.05	Tuyauterie d'alimentation et d'évacuation y compris coudes et tés ect..	ff	ens	1 000 000	1 000 000	
7.06	Porte papier	u	6	7 000	42 000	
	Porte balai + balai	u	6	8 000	48 000	
7.07	Porte-savon	u	6	12 000	72 000	
7.08	Porte serviettes	u	6	15 000	90 000	
7.09	Glace lavabo	u	6	9 000	54 000	
7.10	Regards en pieds de chute en BA y compris couvertures en BA (60x60)	u		50 000	-	
7.11	Regards 70x70	u		30 000	-	
7.12	Dégraisseur -décolloïdeur	u	1	120 000	120 000	
7.13	Puisards de 200cm de diamètre (profondeur 6 m)	u		700 000	-	
7.14	Fosse septique en BA à usage pour 30 personnes	u		2 500 000	-	
	sous-total 7					4 546 000
8.00	PEINTURE- BADIGEON					
8.01	Peinture à eau lessivable au latex sur murs	m ²	2322,455	2 200	5 109 401	
8.02	Peinture à eau lessivable au latex sous dalle	m ²	490,705	2 300	1 128 622	
8.03	Peinture glycerophthalique brillant sur ouvrages en bois et métalliques	m ²	497,52	3 500	1 741 320	
	sous-total 8					7 979 343
	TOTAL BATIMENT					75 514 266

Arrêté le présent devis à la somme de: Soixante Quinze Millions Cinq Cent Quatorze Mille Deux Cent Soixante Six (75 514 266) Francs CFA HTVA